
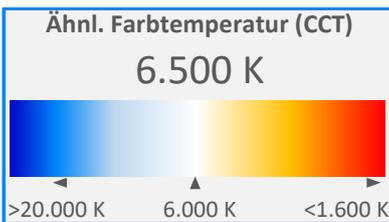


ArtikelNr.: 102-200

Artikel: **easyBEAM LED Strahler DAYLIGHT**

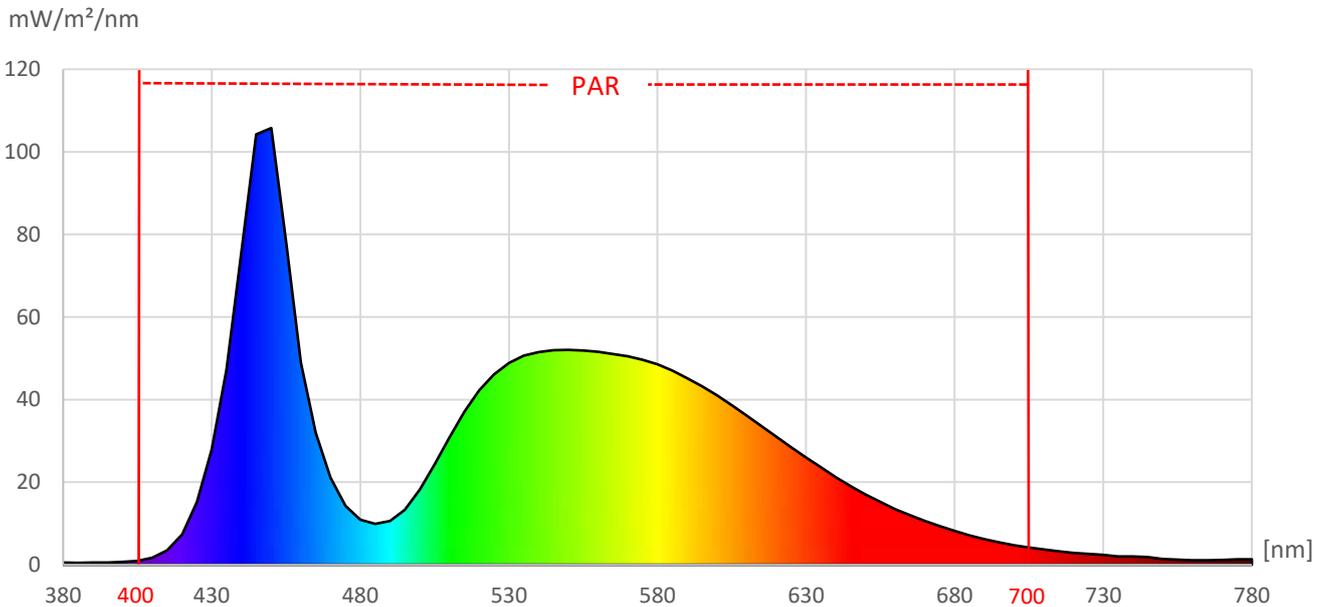


Farbwiedergabeindex CRI, Ra

72,6

PAR / PPFD [$\mu\text{mol}/\text{m}^2\text{s}$]*

228

*Messabstand: 30 cm

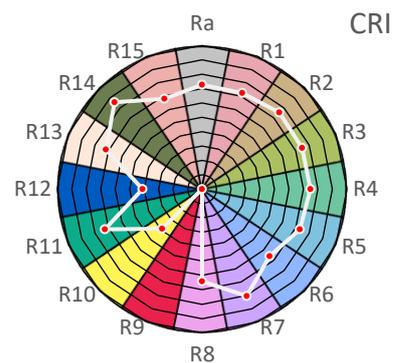

Lichtstrom (Lumen)

3.194 lm

Systemleistung (Watt)

18 W

Effizienz (Lumen/Watt)

178 lm/W

Dominante Wellenlänge

482 nm

Peak Wellenlänge

446 nm


PAR / PPFD [$\mu\text{mol}/\text{m}^2\text{s}$]*

45,3

| | | |
|-----------|------|-----|
| PPFD UV | 0,04 | |
| PPFD Blau | 12,7 | 28% |
| PPFD Grün | 21,9 | 48% |
| PPFD Rot | 10,7 | 24% |
| PPFD UR | 1,1 | |

— PAR Bereich

*Messabstand: 75 cm

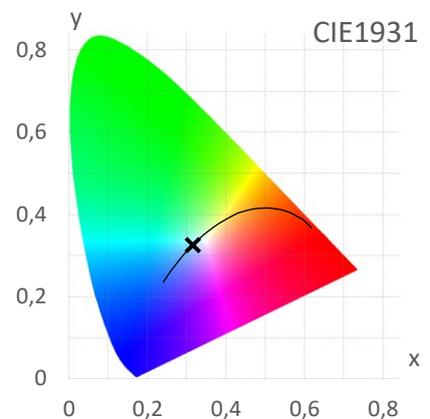

PPE [$\mu\text{mol}/\text{J}$]

N/A

PAR - Photosynthetisch aktive Strahlung

PPE - Photosynthetischer Photonenfluss pro Watt elektrischer Energie

PPFD - Photosynthetische Photonenflussdichte

Die Lichtmessung des Produkts erfolgte gemäß Lieferumfang in trockener Umgebung und bei 100% Leistung. Die Verwendung von fokussierenden Linsen, Schutzabdeckungen oder Reflektoren kann zu abweichenden Ergebnissen führen. Zudem kann es chargenbedingt zu leichten Abweichungen im Vergleich zum Prüfmuster kommen.